



Solução inteligente em elevadores

FICHA TÉCNICA

Características e especificações gerais de instalação dos Elevadores Castelo.



www.elevadorescastelo.com.br

contato@elevadorescastelo.com.br

Matriz

Criciúma - SC
Rua Lourenço Zanette, 695
Bairro Santo Antônio - 88809-470
Fone: (48) 3438-1932
Plantão: (48) 9984-7478

Filial

Balneário Camboriú - SC
Av. Martin Luther, 108 - Sala 01
Bairro da Nações - 88338-000
Fone: (47) 3367-0270
Plantão (47) 9983-7621

Filial

Lages - SC
Rua João Gualberto da Silva
Centro - 88501-005
Fone: (49) 3222-1385
Plantão: (49) 9917-4847

Filial

Caxias do Sul - RS
Av. Julio de Castilhos, 1511
Sala 34 - Centro - 95010-003
Fone: (54) 3221-0073
Plantão: (54) 8123-8005



Postos de atendimento

Tubarão - SC (48) 9986-0026 | Brusque - SC (47) 8818-6925 | Florianópolis - SC (48) 9912-0493 | Litoral Norte - RS (51) 8117-6599

- Manobra de emergência executada com simplicidade pela pessoa oportunamente preparada;
- Dimensões da cabina adaptáveis ao pedido;
- Custos de manutenção baixos e peças de substituição nacionais;
- Elevado conforto em movimento;
- Aceleração e desaceleração graduais e imperceptíveis;
- Alinhamento preciso ao piso - ausência de vibrações;
- Muito Silencioso;
- Qualidade padrão Internacional;
- Os elevadores são sob medida para poço já construído ou projetado;
- Sistema de montagem mais flexível, sem necessidade de retrabalho na obra civil;
- Equipe própria de montagem e manutenção, garantindo qualidade e satisfação;
- Todos os elevadores convencionais com sistema VVVF, de 60 a 120 m/min.

Todos os elevadores com sistema de barreira infravermelho, detecta pessoas idosas e crianças, evitando a porta fechar e causar acidentes.

PLANTA DA CAIXA

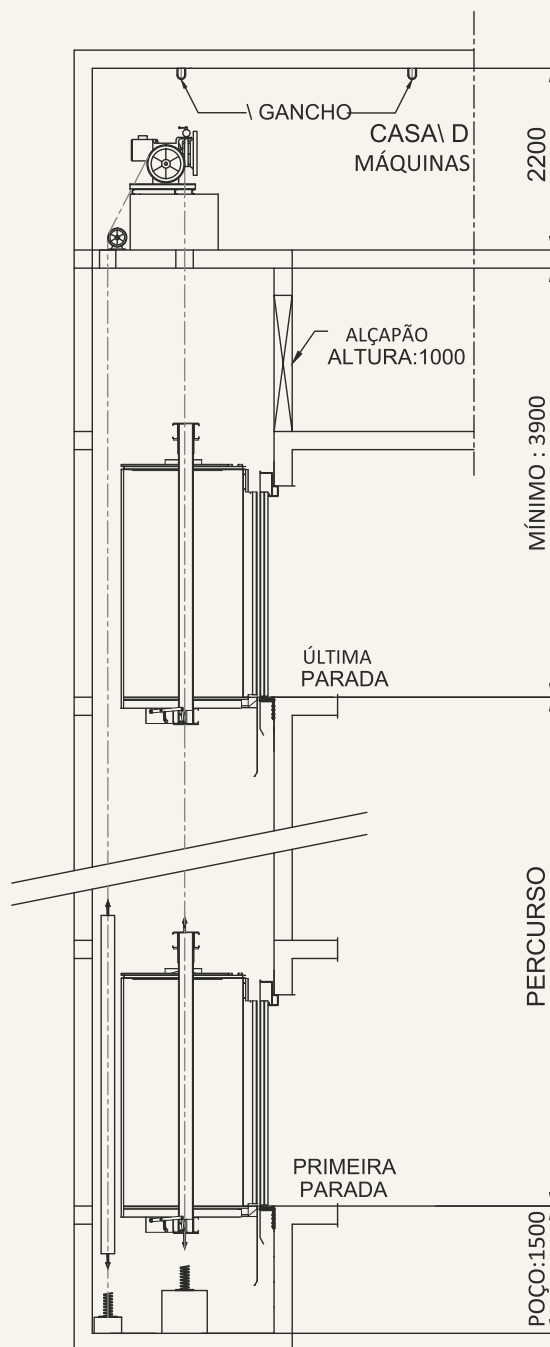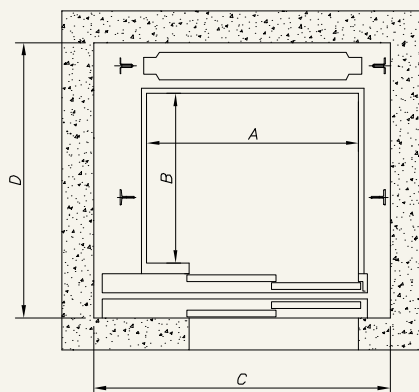

Carga Nominal (kg)	Ícone de Pessoa	Dimensões da Cabina		Portas PL (mm)	Dimensões da caixa com porta de abertura lateral e 1 acesso		Ícone de Acessibilidade
		A (mm)	B (mm)		C (mm)	D (mm)	
300	4	1000	900	800 900	1500 1650	1500	
450	6	1100	1100	800 900	1600 1650	1600	
600	8	1200	1250	800 900	1700	1750	
600	8	1100	1400	800	1600	2000	Ícone de Acessibilidade
750	10	1300	1350	800 900	1800	1900	
900	12	1500	1350	800 900	2000	1900	
Maca	13	1500	2200	1000	2100	2900	

- Profundidade do poço, alturas de última parada adequadas a cabinas com 2,25m de altura e velocidade de 60m/min.

- Medidas do poço apurado e acabado.

- Medidas da cabina podem ser alteradas conforme dimensões do poço.